

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### CASETÓN MECANIZADO EPS

Roycle S.L. B41286212 P.I. La Red, c/ Once 1 Alcalá de Guadaíra CP: 41500 Tfn: 954 10 04 61 Fax: 954 10 04 62 roycle@roycle.com	 020/003526
--	---


DIMENSIONES (mm)	TIPO	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/Mk)	MARCADO	NORMATIVA
H: 100-600 L: 200-2000 A: 500-900	I	0,046	MARCA N*	UNE 53974:2011

L = largo A = ancho H = alto

\*Resistencia al Punzonamiento  $\geq 1,5$  kN

Reaccion al Fuego	Euroclases	E
-------------------	------------	---

Espesor (H)	uds/pq
100	12
125	10
140	8
150	8
170	7
200	6
220	5
250	4
300	4

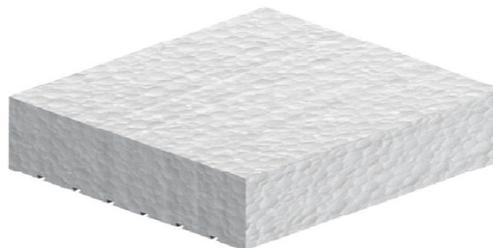

Elemento aligerante de poliestireno expandido (EPS) para forjados con nervios hormigonados en obra